




F-LOCK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ВРЕЗНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩЁЛКА **F-LOCK АВ LC 303**

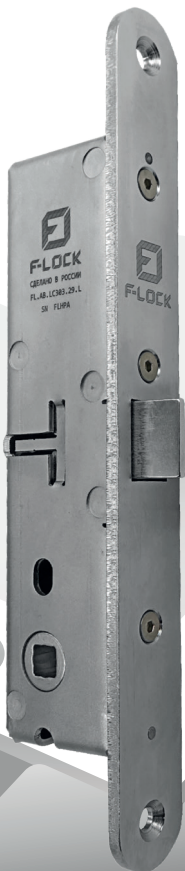

+7 800 555 01 40
F-LOCK.RU



1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Врезная механическая защёлка «F-lock, АВ.LC303», далее «Защёлка LC303», предназначена для запираания деревянных или металлических профильных дверей с использованием нажимной ручки. Защёлка LC303 соответствует второму классу безопасности по ГОСТ 5089-2011 с повышенными требованиями к работоспособности изделия при наработке на отказ и увеличенной нагрузке на ригель.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы Защёлки LC303 – механический: автоматическое закрывание воздействием запорной планки на скошенную поверхность ригеля, и ручное открывание нажимной ручкой.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Защёлка LC303 1 шт
3.2. Руководство пользователя 1 шт.
Запорная планка, крепежные винты запорной планки и нажимная ручка в комплект Защёлки LC303 не входят; приобретаются отдельно в соответствии с типом и толщиной полотна, а также дизайном двери.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Срок службы 350 000 циклов
4.2. Рабочий диапазон температур.... -40..+85°C
4.3. Климатическое исполнение*.....У2
4.4. Вылет ригеля не менее 14 мм
4.5. Масса.....0,6-0,7 кг
4.6. Габаритные размеры.....см. Рис. 1
4.7. Бэксет.....см. Рис. 1
* по ГОСТ 15150

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

5.1. Планки запорные:
F-lock.AB.4613.2,5.CR толщина 2,5 мм
F-lock.AB.4613.5.CR.....Толщина 5 мм
5.2. Квадрат для ручек нажимных..... 8x8xL мм
L – подбирается в зависимости от толщины двери и конструкции нажимной ручки
5.3. Нажимная ручка (двойная) – с внутренним квадратным отверстием 8x8 и межосевым расстоянием от 42 до 48 мм для крепежных винтов диаметром не более 6,5 мм.
Дополнительные аксессуары в комплектацию Защёлки LC303 не входят; приобретаются отдельно в соответствии с типом и толщиной полотна, а также дизайном двери.

6. ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Перед установкой Защёлки LC 303 убедитесь в её подлинности. Реализованы следующие элементы защиты от подделок:

1. Логотип F-Lock, нанесённый налицевую планку и/или корпус Защёлки LC 303;
2. Серийный номер в формате FXXXX,

нанесённый на лицевую планку и/или корпус Защёлки LC 303.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Модель защёлки LC303 выбирается в соответствии с типом, толщиной полотна (профиля), стороны открывания и дизайна двери, а также типом и расположением нажимной ручки. Монтаж Защёлки LC303 и запорной планки производится по схеме врезки в дверь (см. рис. 2). Схема врезки в дверь выбирается с учётом переменного параметра «бэксет» (размер «С» на рис. 2), а также с учётом типа выбранной нажимной ручки и запорной планки.

Защёлка LC303 устанавливается внутри деревянной или металлической профильной двери. Рабочее положение Защёлки LC303 определяется конструкцией двери. Крепление Защёлки LC303 обеспечивается посредством затяжки винтов, согласно схеме врезки на изделии.

Защёлка LC303 должна устанавливаться во врезку двери легко, без сдавливания корпуса и перекосов. Лицевая планка Защёлки LC303 должна прилегать к полотну или профилю двери плотно, без перекосов и зазоров.

Ригель Защёлки LC303 должен двигаться свободно, без заеданий на всей длине хода, без сопротивления под воздействием лицевой планки на скошенную выступающую поверхность, утапливаться на всю глубину. Не допускается утапливание при нажатии на торец ригеля Защёлки LC303 за поверхность лицевой планки.

Запорная планка при закрывании двери должна упираться в скошенную поверхность выступающей части ригеля Защёлки LC303, в закрытом положении дверь удерживает от открывания плоская поверхность выступающей части ригеля Защёлки LC303. Допускается статическая радиальная нагрузка запорной планки на плоскую поверхность ригеля в закрытом положении двери до 800 Н, но при этом усилие на нажимную ручку для открывания Защёлки LC303 не регламентируется.

ВНИМАНИЕ: предельно-допустимая динамическая и/или статическая нагрузка на ригель Защёлки LC303 увеличивает усилие на открывание/закрытие двери, ухудшает эргономику и сокращает срок службы всех элементов двери, включая Защёлку LC303, планку, петли и нажимную ручку.

Зазор между лицевой и запорной планкой при закрытой двери должен быть в диапазоне от 2 до 5 мм, зазор должен выбираться при установке между лицевой и запорной планкой установкой прокладок под запорную планку, рекомендуется суммарная толщина прокладок не более 5 мм.

Эксплуатация Защёлки LC303 должна осуществляться в режимах и условиях, соответствующих техническим характеристикам. Не допускается прямое попадание в

Защёлку LC303 горюче-смазочных жидкостей, химически агрессивных веществ и воды. Рекомендуется промывка смазкой типа WD-40 с последующей смазкой ЦИАТИМ-201 (или её аналогом) трущихся деталей, через отверстие под ригель в лицевой планке Защёлки LC303. Периодичность промывки и смазки - в соответствии с интенсивностью использования Защёлки LC303, но не реже одного раза в три года.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

До момента реализации конечному потребителю Защёлка LC303 должна храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях в условиях, обеспечивающих их защиту от механических повреждений и влаги, на расстоянии не менее 1 метра от отопительной системы. Категория условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69, Срок хранения 36 месяцев с даты изготовления, Срок службы 5,5 лет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантия распространяется только на Защёлку LC303, Производитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации.

9.2. Производитель не несет ответственности за ущерб имуществу и здоровью, нанесенный потребителю и/или третьим лицам в результате действий при монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации Защёлки LC303. При этом Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возможно нанесенный вследствие такого применения.

9.3. В соответствии с действующим законодательством РФ, Производитель устанавливает гарантийный срок на Защёлку LC303: 1 год с даты продажи конечному потребителю, но не более 1,5 лет с даты производства.

9.4. В случае возникновения претензий по качеству товара производитель проводит проверку качества изделия в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного заявления (акта рекламации) и предоставления продукции на склад Производителя, от Покупателя (частного клиента, дистрибьютора, дилера).

9.5. В г. Тольятти при обнаружении дефекта изделия, анализ причин возникновения дефектов определяет Производитель. За пределами г. Тольятти по данному вопросу необходимо обращаться к торговым представителям Производителя, которые обязаны принять дефектное изделие и передать Производителю. В данном случае срок передачи изделия Производителю для проведения им проверки качества и срок для дальнейших действий, предусмотренных действующим законодательством, определяется торговым представителем, исходя из возможности по передаче дефектного изделия

Производителю, но в любом случае конечный срок для удовлетворения требований Покупателя не должен превышать срок, установленный действующим законодательством.

9.6. Неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, возникшие по вине Производителя до передачи изделия Покупателю (Потребителю) устраняются за счет Производителя. В случае предъявления Покупателем иных требований, предусмотренных действующим законодательством, они подлежат удовлетворению в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. Замена изделий ненадлежащего качества, производимая по требованию Покупателя в течение гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Окончательное решение по качеству изделий с обнаруженными в нем неисправностями (недостатками) принимает Производитель.

9.7. Обязательства Производителя, предусмотренные ГК РФ и Законом «О защите прав потребителей» утрачивают силу, если имеет силу одно из следующих обстоятельств:


- Отсутствие гарантийного талона с указанием даты продажи, наименования, серийного номера Защёлки LC303 и четкой печати Продавца;
- Истекший гарантийный срок, установленный Производителем;
- Наличие повреждений и поломок Защёлки LC303, произошедших по причинам несчастного случая, непреодолимой силы, нарушений правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, действия третьих лиц, попытки взлома, самовольной разборки и ремонта комплектующих, узлов и изделия в целом, повреждения изделия или его составных частей в результате механического, химического, термического или иного внешнего воздействия, использования изделия не по назначению;
- Внесение каких-либо модификаций в конструкцию Защёлки LC303 без письменного согласия производителя.
- Наличие загрязнений в основных запирающих элементах Защёлки LC303,
- Установленный и доказанный факт, полученный в ходе проведенной проверки качества изделия (проведенной экспертизы), что неисправности (недостатки) в изделии возникли после передачи товара потребителю.

9.8. После установки Защёлки LC303 обязательно проверить:

Правильность заполнения гарантийного талона;

Работоспособность Защёлки LC303 в соответствии с техническим паспортом.

Рис. 1. ОБЩИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

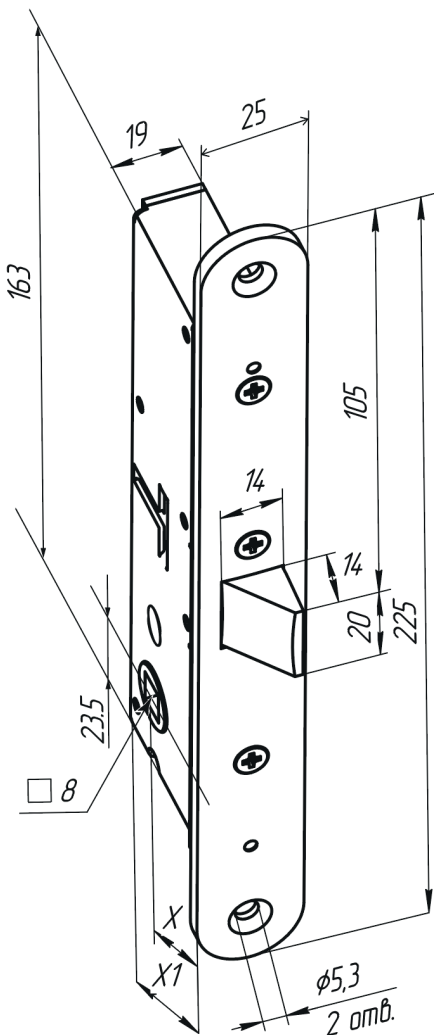

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ


Артикул	Размеры, мм		Сторонность*
	X	X1	
FL.AB.LC303.29.R	29	46	R
FL.AB.LC303.29.L	29	46	L
FL.AB.LC303.30,5.R	30,5	47,5	R
FL.AB.LC303.30,5.L	30,5	47,5	L
FL.AB.LC303.35.R	35	52	R
FL.AB.LC303.35.L	35	52	L

*Сторонность обозначается одной из двух букв:

R (правая) - петли двери находятся справа при открывании двери на себя

L (левая) - петли двери находятся слева при открывании двери на себя

Рис. 2. СХЕМА ВРЕЗКИ

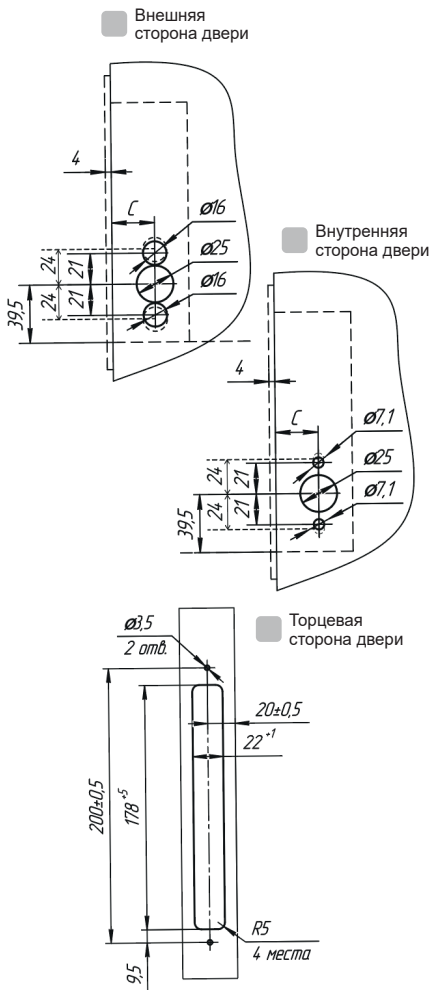

Артикул	С, мм
FL.AB.LC303.29.R	25
FL.AB.LC303.29.L	
FL.AB.LC303.30,5.R	26,5
FL.AB.LC303.30,5.L	
FL.AB.LC303.35.R	31
FL.AB.LC303.35.L	

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель: _____

Фамилия

Имя

Отчество

Изделие проверено, по внешнему виду и комплектности претензий нет. С руководством пользователя ознакомлен.

Подпись

Продавец: _____

Наименование и реквизиты торгующей организации

Дата продажи

Подпись (печать)

Информация об установке:

Дата установки

Кем проведена установка

Наименование и реквизиты организации

Подпись (печать)

Установщик несет ответственность за установку изделия в соответствии с руководством пользователя.

Гарантия на выполненные работы - _____ мес.

Работы по установке принял, претензий нет.

Подпись

Серийный номер изделия:



штамп ОТК
(ф.023-02-01/2)

Информация о производителе:
ООО «ФЛИМ»

Россия, 445042, Самарская область
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 52
+7 (8482) 704888, 8-800-555-01-40,
market@flim.ru, www.flim.ru