



F-LOCK

ВРЕЗНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩЁЛКА F-LOCK AB LC 303



ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

Готова к безотказной работе более 500 000 циклов открывания и закрывания



НАДЁЖНАЯ РАБОТА НАД НАГРУЗКОЙ

Сохраняет работоспособность при поперечной нагрузке на ригель до 100 кг. Безотказно работает при поджатой двери



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Минимальная ширина защёлки 46 мм, что позволяет устанавливать её в профильные двери



ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ABLOY


Габаритные, присоединительные размеры и характеристики соответствуют защёлке Abloy LC 303



Закалённый цельнометаллический ригель **защищён от возникновения вмятин** и заусенцев в процессе эксплуатации.

Никель-хромовое покрытие обеспечивает ригелю **защиту от коррозии и повышенную стойкость к износу**. Идеальный внешний вид даже после длительного использования.

Хромированная лицевая планка обеспечивает **безупречный внешний вид**.

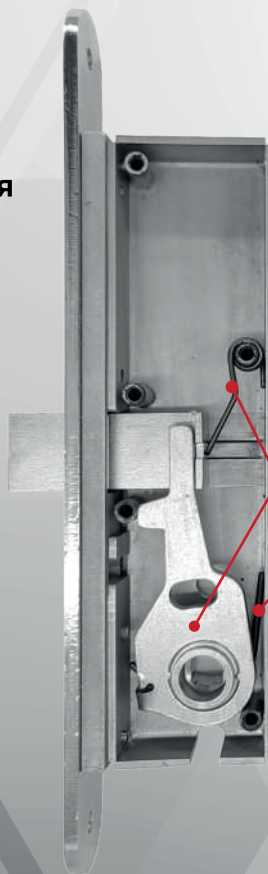


Цельнометаллический рычаг – основной исполнительный элемент защёлки. Передаёт движение от ручки к ригелю.

Усиленные пружины обеспечивают **высокий ресурс**.



ВРЕЗНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩЁЛКА F-LOCK AB LC 303

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Срок службы	не менее 500 000 циклов
Рабочий диапазон температур	от минус 20 до плюс 80°C
Коррозионная стойкость по ГОСТ 538	не менее 240 часов
Гарантированное открытие защёлки при поперечной нагрузке на ригель	не менее 100 кг
Прочность при моменте силы на «Ручку»	не менее 15 Н*м
Прочность при нагрузке на лицевую планку	не менее 980 Н
Прочность при нагрузке на «Защёлку»	не менее 2490 Н
Прочность при ударной нагрузке на «Защёлку»	не менее 80 Дж
Момент, прикладываемый к «Ручке», при свободной «Защёлке»	не более 1,5 Н*м

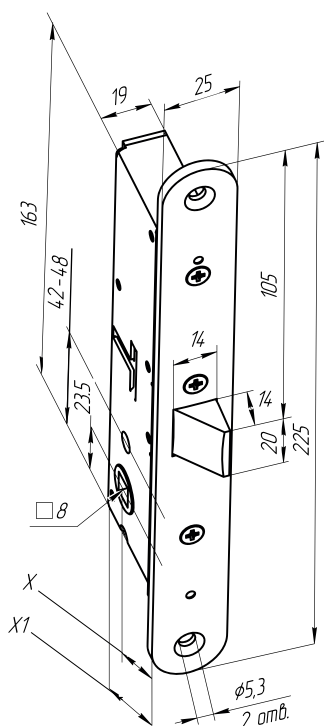

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Артикул изделия	Размеры, мм	
	X	X1
FL.AB.LC303.29*	29	46
FL.AB.LC303.30,5*	30,5	47,5
FL.AB.LC303.35*	35	52

*Защёлка механическая
для правосторонней двери (индекс - R)
- петли справа при открывании двери на себя.

