



Памятка



по заказу напольных доводчиков dormakaba BTS 75 V с клеммным (617) и болтовым (618) креплением

Наименование



Клеммное крепление «617»

Болтовое крепление «618»



Тело доводчика с
цементной коробкой

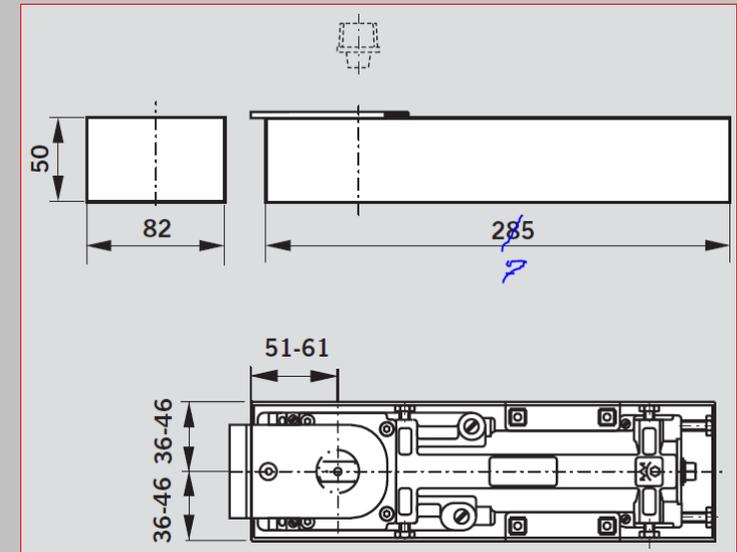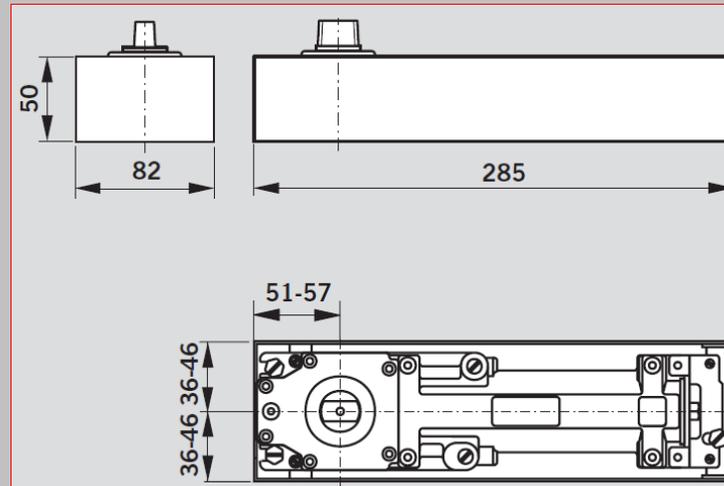



Крышка металлическая с
пластмассовым
пыльником

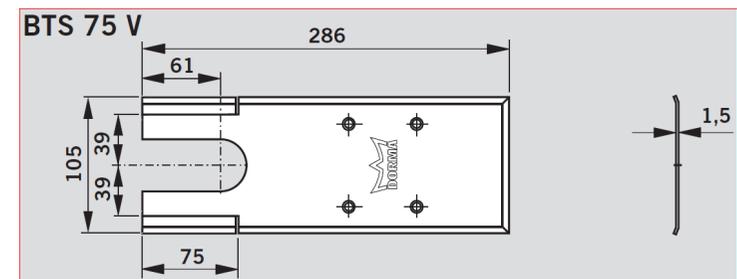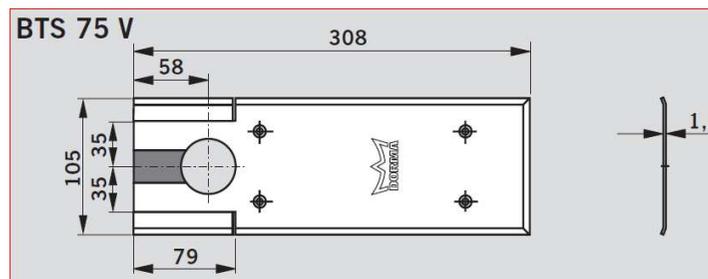

Комплектация

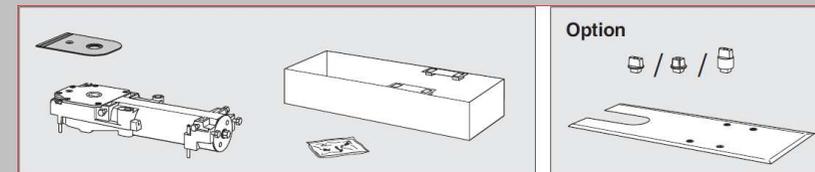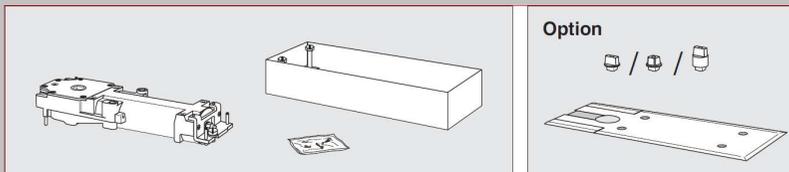

Пример установки на маятниковую сплошную дверь

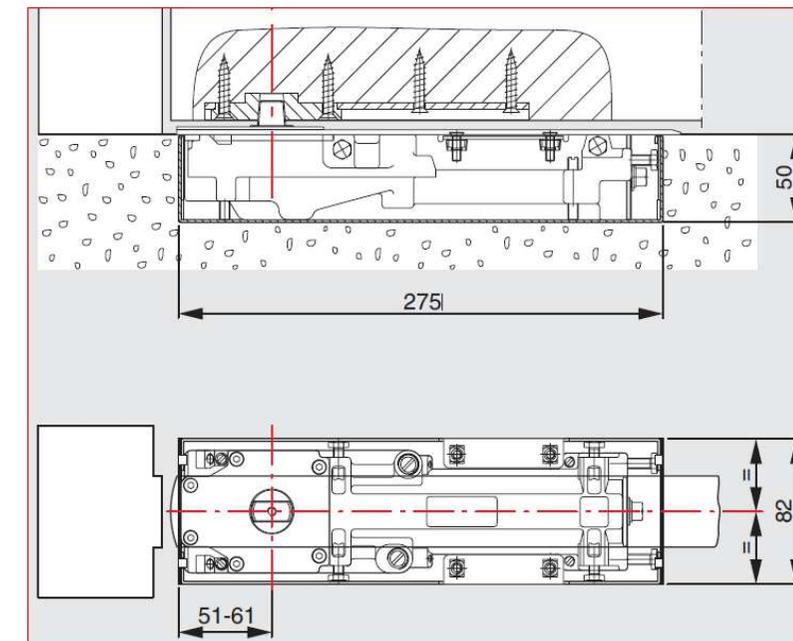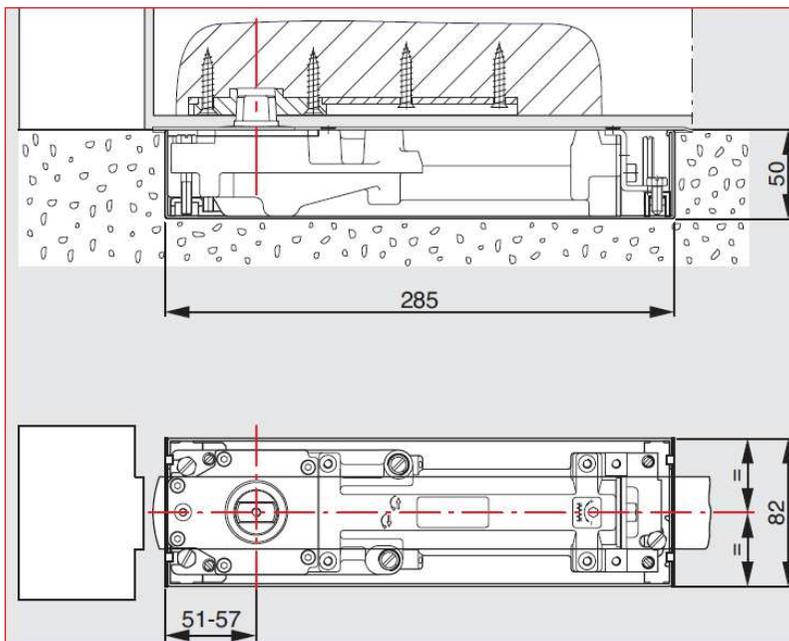

Артикулы корпусов доводчиков

- 61701000** Доводчик BTS75 V, 0°, со шп.
- 61701200** Доводчик BTS75 V, 90°, со шп.
- 61701300** Доводчик BTS75 V, 105°, со шп.
- 61701001** Доводчик BTS75 V, 0°, без шп.
- 61701201** Доводчик BTS75 V, 90°, без шп.
- 61701301** Доводчик BTS75 V, 105°, без шп.

- 61801001** Доводчик BTS75 V, 0°, без шп.
- 61801201** Доводчик BTS75 V, 90°, без шп.
- 61801301** Доводчик BTS75 V, 105°, без шп.

Артикулы крышек

- 46700059** Крышка BTS75 V, **617** нерж. сталь
- 46700159** Крышка BTS75 V, **617** полир. латунь

- 46700060** Крышка BTS75 V, **618** нерж. сталь
- 46700160** Крышка BTS75 V, **618** полир. латунь

Доводчики **dormakaba BTS 75V** могут быть оборудованы встроенным фиксатором открытого положения двери на угол 90° и 105° или 0° (без фиксатора). Конкретную модель необходимо выбрать до приобретения и установки. Фиксация обусловлена конструктивно и не отключается.

Для установки сплошных маятниковых дверей с доводчиком **dormakaba BTS 75V** обычно используется нижняя планка 7421 (арт. 46010001). Для профильных дверей – нижняя планка универсальная 7422 (арт. 46010002) с распорными болтами и верхняя маятниковая петля 8062 (ЦАМ, арт. 46300003) или 8066 (сталь, арт. 46300006), приобретаемые отдельно.

Стандартно напольные доводчики **dormakaba BTS 75V** устанавливаются по монтажной схеме. При этом верхний край цементной коробки должен совпадать с чистовым уровнем пола. В тамбурах входных групп часто используют грязезащитные напольные покрытия, толщина этих покрытий может превышать зазор, который обеспечивает стандартный шпindel (7-8 мм). В этих случаях необходимо использовать **удлинённые шпиндели** (приобретаются отдельно).

Производитель предлагает шпиндели увеличенной длины от + 5 мм до + 50 мм. Величина удлинения добавляется к высоте 3 мм.

Например, необходимо обеспечить зазор между полом и дверью 12 мм, в этом случае выбирается шпindel с удлинением + 5 мм (стандартный зазор 7 мм + 5 мм). Размеры удлинённых шпинделей приведены в таблице ниже:

Таблица размеров шпинделей для напольных доводчиков dormakaba BTS

В целях предотвращения коррозии и обеспечения надёжной фиксации, рекомендуется заполнять полость между доводчиком и цементной коробкой герметиком **dormakaba 2300 Sealing Compound** (арт. 45090086, приобретается отдельно).

Удлинение шпинделя	Артикул
Стандартная длина (высота «юбки» 3 мм)	45200401
+ 5 мм	45200402
+ 7,5 мм	45200403
+ 10 мм	45200404
+ 12,5 мм	45200419
+ 15 мм	45200405
+ 20 мм	45200406
+ 25 мм	45200407
+ 28 мм	45200414
+ 30 мм	45200408
+ 35 мм	45200409
+ 40 мм	45200410
+ 45 мм	45200411
+ 50 мм	45200412