



# Ditec Sprint

RU

Комфорт о котором Вы всегда мечтали



# 3 ВЕСКИХ ПРИЧИНЫ

**Красивый**  
Приятная эстетика, идеально подходящая для роскошной обстановки. Доступен в вариантах крышек из прастика в светло-сером или чёрном цветах, а также с алюминиевой крышкой. Может устанавливаться как в жилых домах, так и в офисах, больницах, студиях и гостиницах.



**Простой**  
Прост в установке и эксплуатации. Пониженный общий вес привода, опционный аккумулятор и внутреннее размещение компонентов, позволяют осуществить быструю механическую и электрическую установку.



**Модульный**  
Модульное предложение, удовлетворяющее любые Ваши нужды. Вы можете выбрать внешнюю алюминиевую или пластиковую крышку. Но не только это: SPRINT производится в версии на 24 V (без трансформатора) и 230 V с опционным аккумулятором.



# Ditec Sprint



**Автоматика для распашных дверей**  
Упрощает движение и улучшает качество жизни

**Красивый.** Новый автоматический оператор Ditec Sprint, благодаря своему нейтральному и элегантному виду, является идеальным решением для жилых домов, офисов, больниц, студий, магазинов и гостиниц. Доступен в светло-сером, черном или матовом алюминиевом цветах, и подходит для межкомнатных распашных дверей с весом створок до 80 кг.

**Прост** в сборке и установке, благодаря монтажной пластине уменьшенного веса и регулируемым настройкам на электронной плате.


Очень **просто** осуществить конфигурацию оператора в зависимости от потребностей конечного пользователя, благодаря функциям PUSH & GO и режиму пониженного энергопотребления LOW ENERGY.

**Модульный.** Вы можете выбрать оператор на 24 V постоянного тока или на 230 V переменного тока с желаемой крышкой, наиболее подходящим плечом, с аккумулятором или без него. Установщик покупает только то, что ему действительно необходимо. При желании, Вы можете интегрировать оператор Sprint различными аксессуарами Ditec Entrematic для полной комплектации.

## Характеристики

Максимальные веса	80 кг x 1,0 м
Автоматический оператор для распашных дверей	Автоматическое открытие и автоматическое закрытие, с энкодером при помощи пружины и двигателем
Класс интенсивности работы	5 – очень интенсивное
Срок службы оператора	1.000.000 циклов
Уровень защиты	Класс защиты IP30, для версии с пластиковой крышкой
Рабочие температуры	-20 °C + 55 °C
Скорость открытия	3 ÷ 6 с/90° (регулируемая)
Скорость закрытия	4 ÷ 7 с/90° (регулируемая)
Время задержки в открытом состоянии	30 с
Габаритные размеры (мм)	79x93x450

## Основные Компоненты

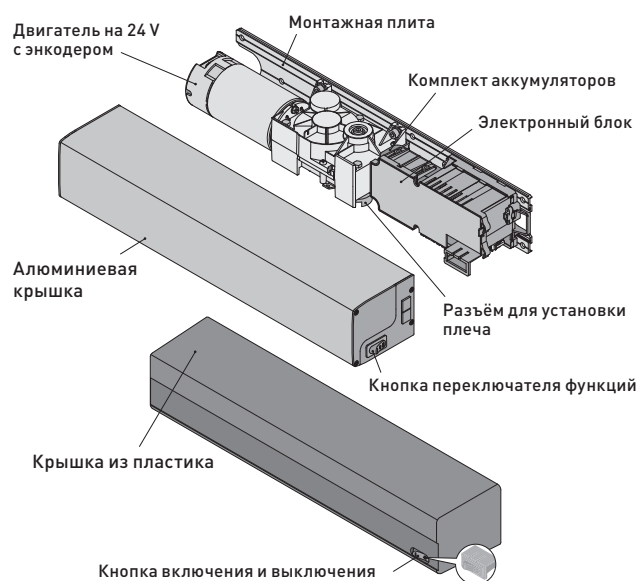

## Модельный ряд

Питание 230 V		
Описание	Крышка	Трансформатор
SPRINTV	алюминий	■
SPRINTP	светло-серый пластик	■
SPRINTPN	чёрный пластик	■

Питание 24 V	
Описание	Крышка
SPRINTLV	алюминий
SPRINTL	светло-серый пластик
SPRINTLN	чёрный пластик

SPRINTV - SPRINTLV



SPRINTP - SPRINTL



SPRINTPN - SPRINTLN



# Аксессуары


## Подвижное плечо

### SBA

Плечо шарнирного типа.



Плечо шарнирного типа - SBA

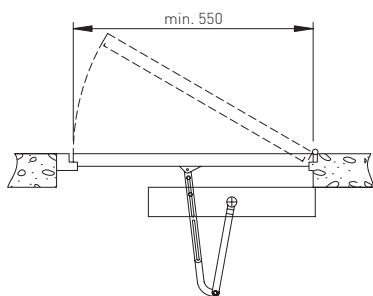


### SPRINT BRAS

3х коленное плечо шарнирного типа для дверей открывающихся внутрь бокового сечения.



3х коленное плечо шарнирного типа - BRAS

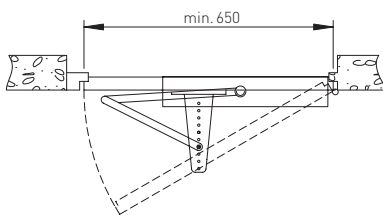


### SBS

Плечо скользящего типа.



Плечо скользящего типа - SBS

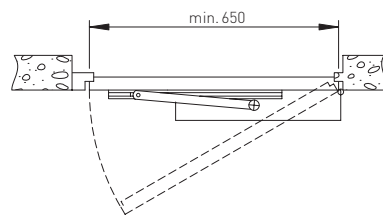

## Специальные Аксессуары

- SPRINTBAT: Комплект аккумуляторов
- SPRINTSET: карта памяти для быстрой настройки оператора

## Аксессуары управления и датчики

Автоматический привод может быть доукомплектован устройствами управления, контроля и безопасности Ditec. Чтобы подобрать правильные аксессуары, смотрите прайс-лист на Автоматические Двери.

## Сертификаты

### MD

Директива по машиностроению

### EMCD

Директива Электромагнитной Совместимости

### LVD

Директива по низковольтному оборудованию

### EN 16005

Используемый Стандарт безопасности

При установке данной системы, используйте комплектующие и устройства безопасности исключительно фирмы Ditec. Вся автоматика фирмы Ditec имеет маркировку CE и сконструирована и создана в соответствии с регламентом по безопасности Европейских Директив (2006/42/EC), Директивами по Электромагнитной Совместимости (2004/108/EC) и Директивами по Низкому Напряжению (2006/95/EC), а также другими Директивами и законами, конкретными стандартами, разработанными для особенных продуктов и ситуаций. Компания оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, если они улучшают ее продукцию. По этой причине технические детали, описанные в настоящем каталоге, могут отличаться.

Рисунки, приведенные в данном каталоге, взяты с согласия заинтересованных лиц или из публичных источников.

Более подробную информацию можно найти в разделе Technical Manuals на сайте: [www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com)

**Ditec**  
**ENTRE//MATIC**



### Entrematic

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.la (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

[ditec@entrematic.com](mailto:ditec@entrematic.com)

[www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com) • [www.entrematic.com](http://www.entrematic.com)

Cod. P202RU - 01/2014  
Ditec Sprint

gdp milano 147965

Ditec представлен филиалами в следующих странах: Италии, России, Бельгии, Франции, Германии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, США, Канаде, Китае и странах Латинской Америки.

